


ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЙ КОМБАЙН ITC 125 - F8

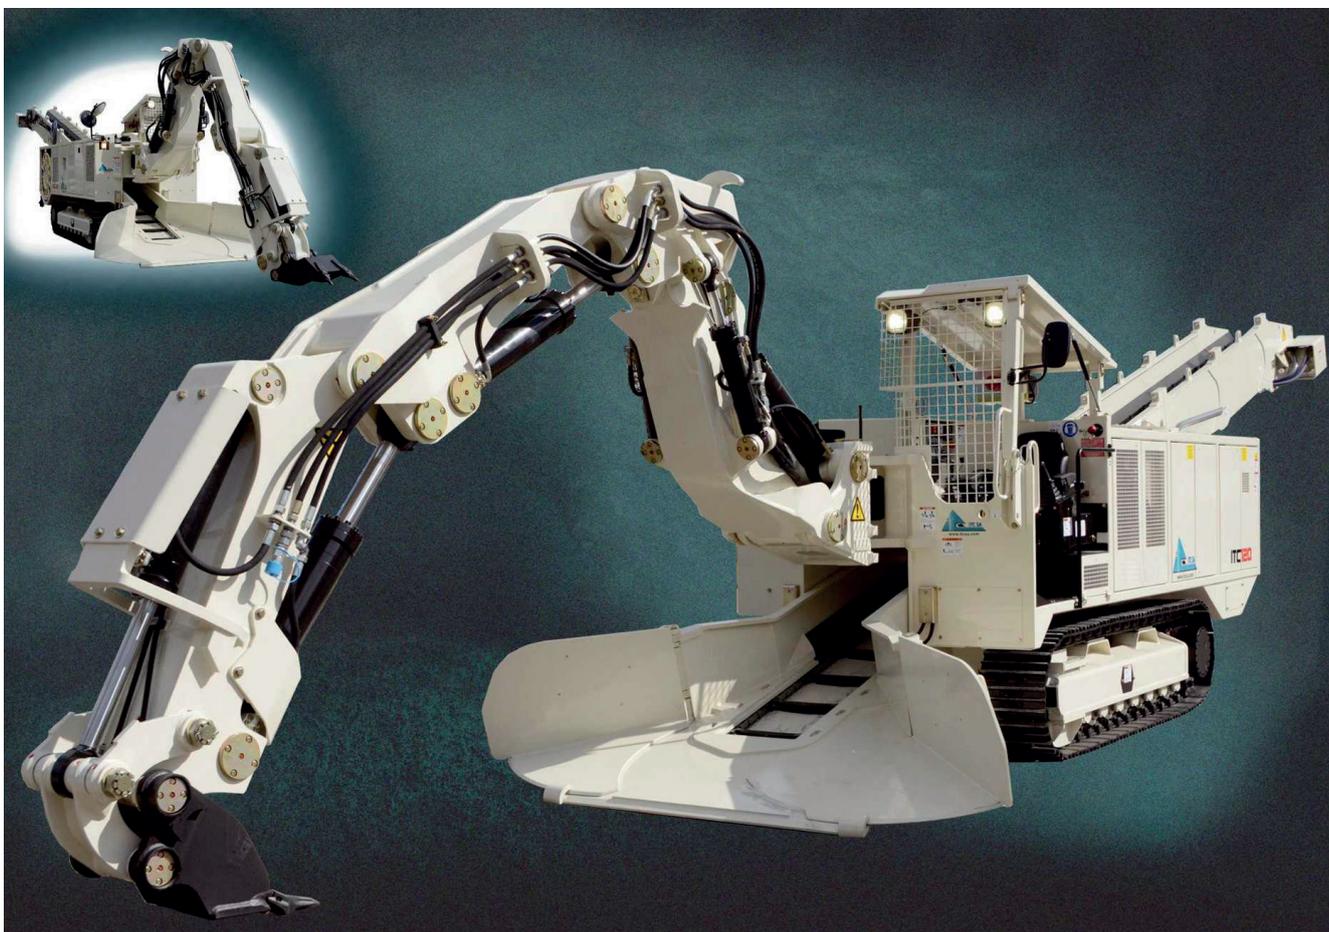


Для прокладки тоннелей в мягком грунте, профилирования и быстрой выемки взорванной породы.

Минимальное поперечное сечение
Мощность дизельного двигателя
Мощность электрического привода
Эксплуатационный вес

ок. 13 м²
75 кВт
80 кВт
ок. 23 тонн



ITC 125 F8

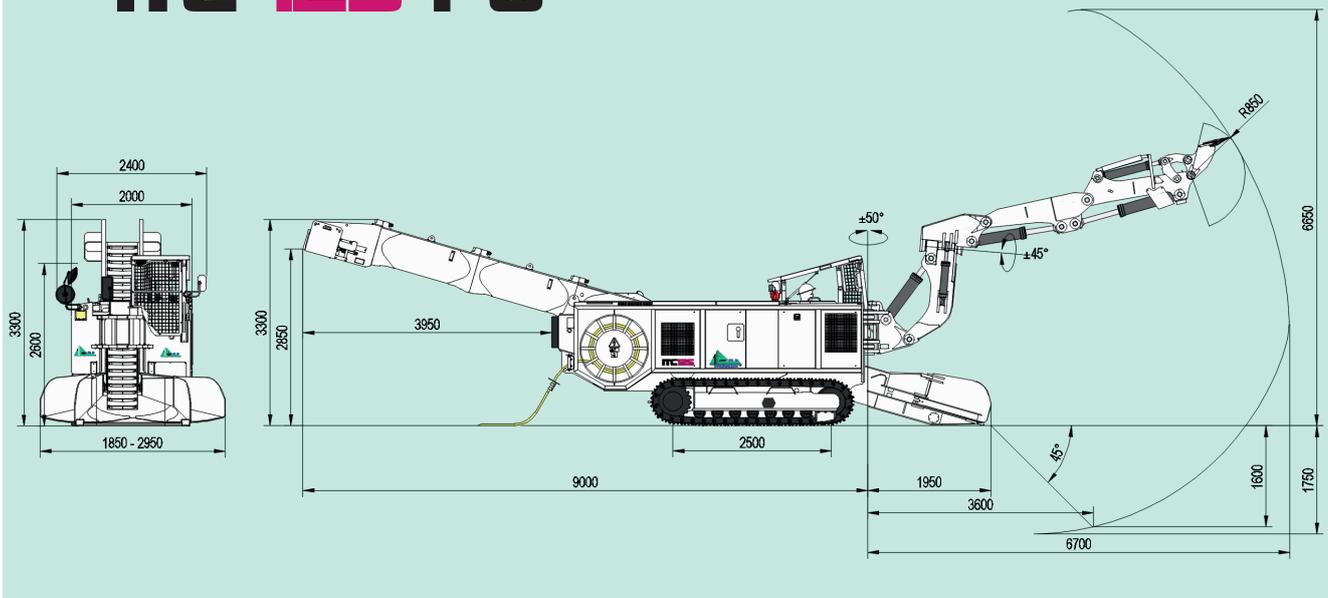

Технические данные ITC 125 – F8

Приводы

Электрический и дизель-гидравлический привод, каждый с отдельным насосом
 Электрический привод для безэмиссионных работ в забое
 Электродвигатель с воздушным охлаждением мощностью при 400 В, 50 гц 75 кВт
 Дизельный двигатель для режима движения и работы без электросети DEUTZ TCD3.6 L04 с водяным охлаждением
 Мощность при 2,300об/мин. 80 кВт
 Двигатель соответствует стандарту на содержание отработанных газов EURO IV

Электрическая система

Установленная мощность 60 кВт
 Напряжение и частота (стандарт) 400 В-50гц в среднем
 Напряжение цепи управления 24 В DC
 Эл. система соответствует норме EN 60529 (IP54)
 Кабель силовой с гидроприводом длиной 75 м 3x50+3x10 кв. мм

Кабина оператора

Кабина FOPS обеспечивает хороший обзор
 Крыша съемная (для транспортировки)

Гидравлическая система

Гидравлика с Load sensing в комбинации с аксиально-поршневым насосом и шестеренным насосом
 Гидравлическое предупреждение всех рабочих и позиционных движений
 Евро-управление (джойстик) для главных рабочих движений
 Масляный воздушный радиатор с гидроприводом и регулятором температуры
 Мощность насоса 280 л/мин
 Рабочее давление в гидросистеме 280-380 бар
 Емкость гидросистемы (включая маслобак) 400 л
 Емкость масляного бака гидросистемы 300 л

Рабочие параметры (рабочее оборудование F8)

Минимальное сечение выработки ок. 13 кв. м
 Ширина машины 2000 мм
 Высота над кабиной 2400-2750 мм
 Высота в транспортном положении 2400 мм
 Длина (с убраным раб. оборудованием) ок. 10000 мм
 Ширина приемной части конвейера, изменяемая 1900-2900 мм
 Ширина конвейера 620 мм
 Пропускная высота конвейера 650 мм
 Производительность ок. 150 куб. м/час
 Разгрузочная высота 1800-2500 мм
 Эксплуатационный вес 23 т

Оборудование стрелы F8

Оснащен навесным оборудованием для отбойки и погрузки слабых пород и погрузки взорванной породы:

- Стрела с рукоятью, наклонно-поворотная консоль (2x 45°), промежуточной стрелой и рукоятью.
- Ковш для разрушения и выемки грунта, ширина 350 - 700 мм
- Гидравлический контур для гидромолота
- Производительность погрузки, в зависимости от грунта 2,0 м/мин
- Усилие отрыва 100 кН
- Усилие на ковше при выемке грунта 64 кН
- Мощность подъема (без рабочего инструмента) 20 кН

Прочее оборудование

Установка может быть дооснащена дополнительным оборудованием: Pony Trak, резиновым пластинчатым конвейером, навесной фрезой, нагарным фильтром, центральной системой смазки и т.д.

Подробная информация по запросу
 Возможны изменения



ITC SA
www.itcsa.com info@itcsa.com +41 277 222 191