


Machine d'avancement de tunnel disponible.

Type ITC125 F2 #0608

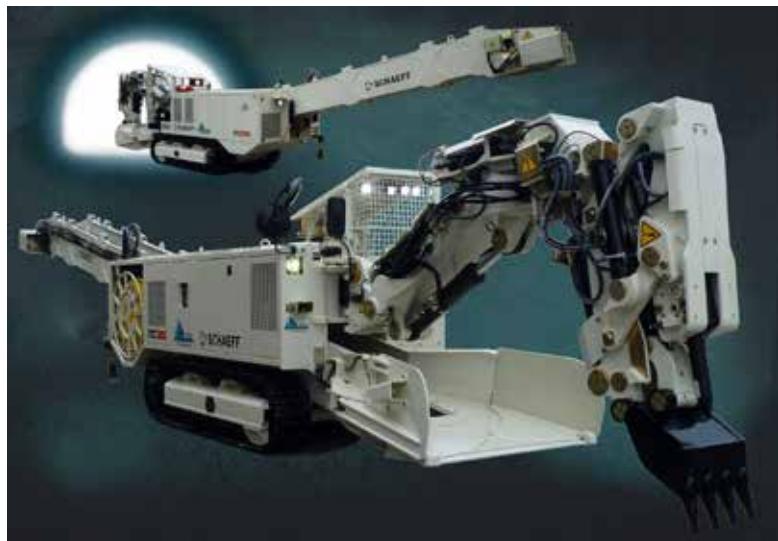

Informations

- Bras d'excavation combinant un brise roche et un godet pour terrassement dans des terrains tendres à mi-durs.
- Année de construction 2020
- Entraînement électrique 3'467 h
- Entraînement Diesel 1'133 h
- Brise roche EHB13 1'482 h

Caractéristiques techniques ITC 125 F2

Entraînements

Deux entraînements avec groupes de pompes séparées.	
Entraînement électrique pour un travail au front sans émission.	
Moteur électrique refroidi à air.	
Puissance nominale à 400 Volt - 50 Hz	75 kW
Entraînement thermique, refroidi à eau Deutz TCD3.6 L04 pour les longs déplacements et un travail au front sans alimentation électrique. Le moteur satisfait à la réglementation pour les émissions EU V, US T4f, EU IV	
Puissance à 2300 rpm	80 kW

Système électrique

Puissance totale installée	60 kW
Tension (standard)	400 V - 50 Hz CA
Tension de pilotage	24 V CC
Equipement électrique, selon	EN 60529 (IP54)
Enrouleur de câble avec 75 m de câble	
Section du câble pour 400 V - 50 Hz	3x50 + 3x10 mm ²

Poste de l'opérateur

Cabine ouverte avec toit de protection FOPS et grille de protection	
Toit repliable pour le transport	
Système de vidéo surveillance des zones droite et arrière avec moniteur couleur.	

Système hydraulique

Une pompe à débit variable à puissance constante pour le déplacement et les fonctions principales du bras.	
Une pompe à engrenages à double corps pour le convoyeur, les fonctions accessoires et la pression de pilotage.	
Commande par distributeurs hydrauliques du bras	
Pression maximale d'opération	280/380 bar
Capacité du circuit	400 l
Capacité du réservoir	300 l

Données principales

Section minimale	env. 10 m ²
Largeur machine	1'950 mm
Hauteur maximale	2'400 - 2'750 mm
Hauteur en position de transport	2'400 mm
Longueur (selon équipement)	~10'000 mm
Largeur de la trémie de chargement	1'850 - 2'950 mm
Largeur interne du convoyeur	620 mm
Hauteur interne du convoyeur	650 mm
Capacité du convoyeur	env. 150 m ³ /h
Hauteur de déchargement du convoyeur	1'800-2'850 mm
Poids en service	env. 21,6 t


Équipement bras F2

Bras pour l'excavation et le chargement; composé de:

- Une colonne de pivotement avec sa flèche et sa console de basculement et de pivotement
- Un porte-outil supportant un brise roche par un système de bielles donnant une poussée constante dans l'axe de l'outil et un godet avec son propre emballage
- Système de graissage automatique pour le brise roche
- Buse de pulvérisation d'eau pour abattre les poussières
- Force de décollement 89 kN
- Force d'arrachage sur console 69 kN

Options

Différentes options sont possibles sur demande comme pony truck, convoyeur à plaques de caoutchouc, tête de havage, filtre à particules de suie, système d'extincteur automatique, etc.

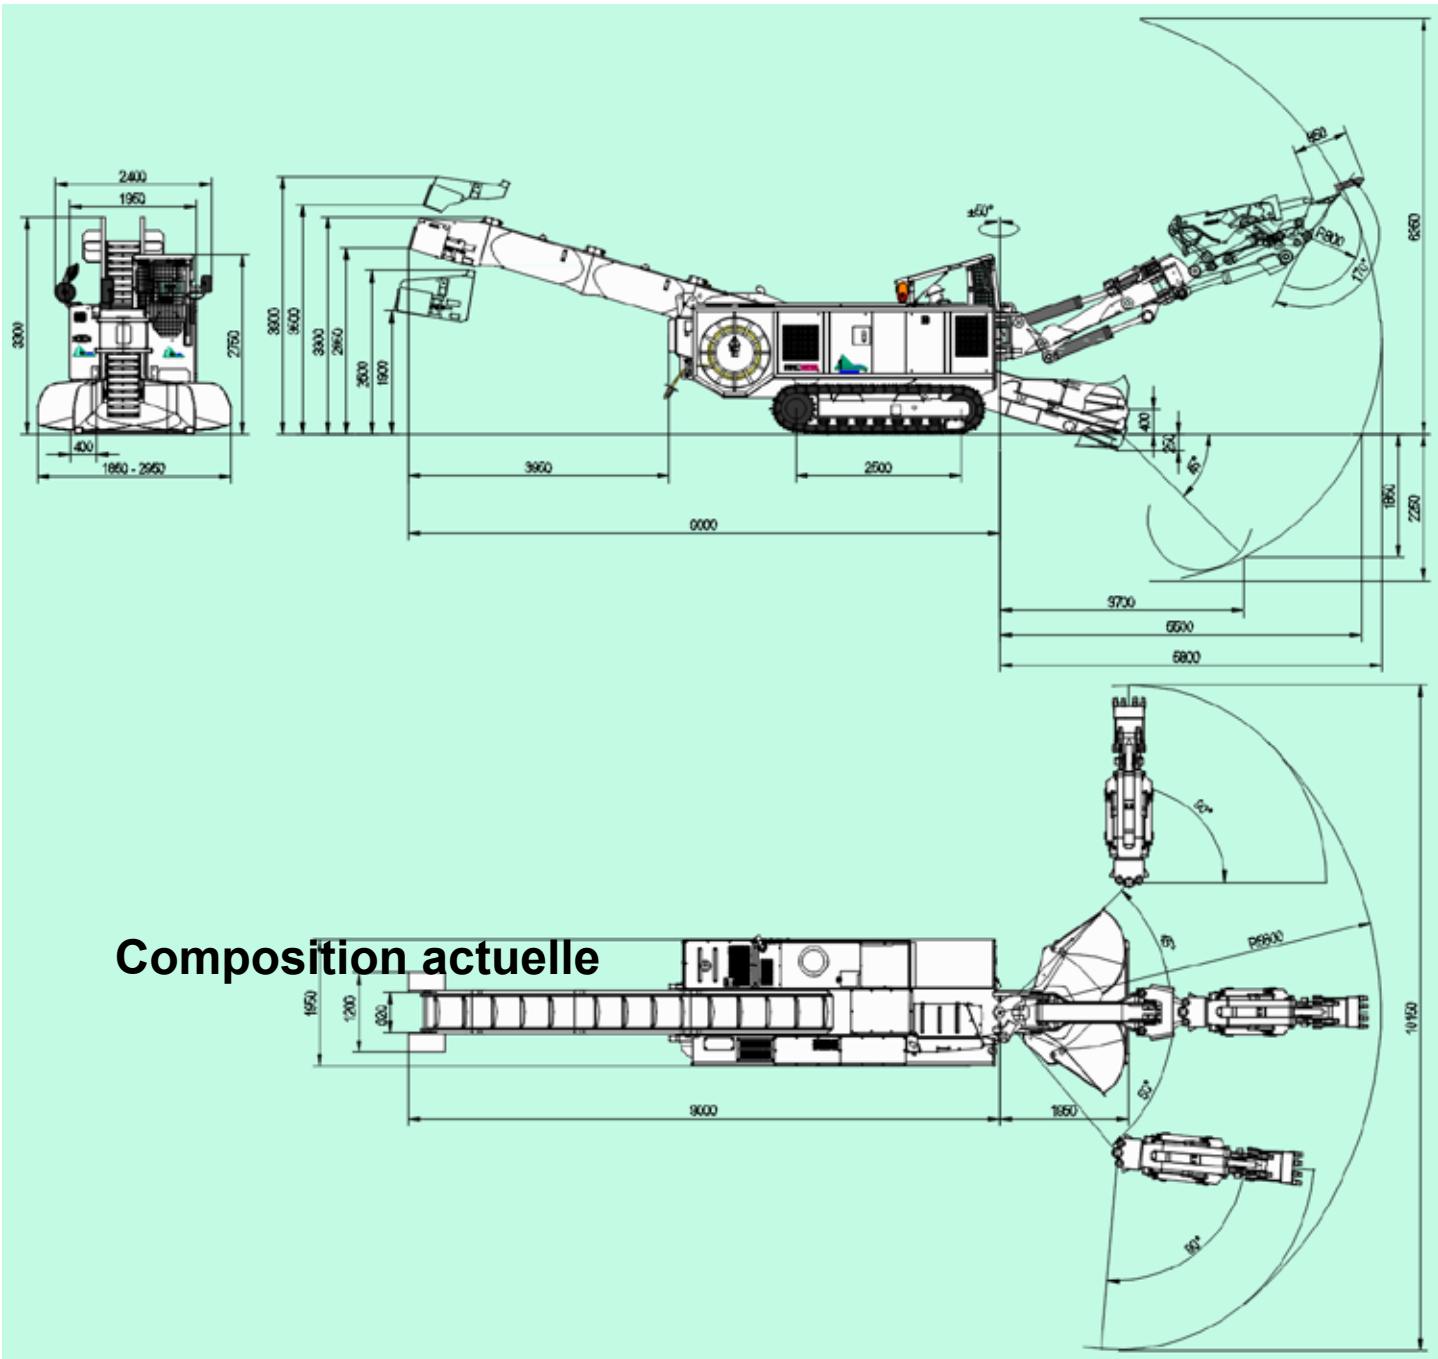

ITC- Inter Techno Commerce SA • 122, rue de la Fusion •
CH-1920 Martigny • Tel +41-277 222 191 • Fax +41-277 222 185

Internet: <http://www.itcsa.com> • email: info@itcsa.com
<http://www.itc-ssm.net> • info@itc-ssm.de